

# Receiver gespeister Multischalter, 5 Eingänge

Typ: PSC 508 T

Stand-alone Multischalter, 5 Eingänge, 8 Teilnehmer

Der Multischalter **PSC 508 T** verteilt die Signale Ihrer Satelliten-Empfangsanlage an bis zu 8 Endgeräte wie z.B. SAT-Receiver, Fernsehgeräte mit SAT-Tuner, etc.

Der terrestrische Eingang für den Anschluss an eine DVB-T / FM-Antenne ist breitbandig **und für LAN over Coax geeignet**.


**Der PSC 508 T benötigt kein Netzteil.**

**Der Multischalter und das angeschlossene Quattro LNB werden vom Receiver gespeist!**

- ▶ keine Signal-Verluste im SAT-Bereich
- ▶ hohe Anpassung / hohe Signal-Qualität
- ▶ geringer Stromverbrauch
- ▶ kurzschlussfest
- ▶ Made in Germany

**NEU**

**Receiver gespeist!**

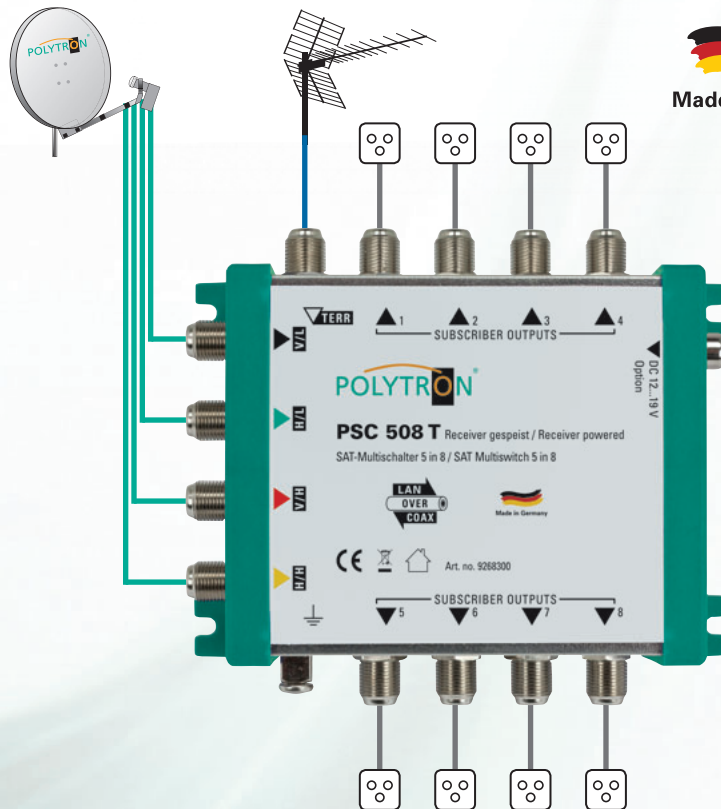

  
Made in Germany

## Technische Daten

Typ	PSC 508 T	
Artikel-Nr.	9268300	
Eingänge	4 SAT, 1 TERR	
Ausgänge	8	
Anschlussdämpfung	SAT 950-2200 MHz	-1...+3 dB
Anschlussdämpfung	Terr. 40-860 MHz	17 dB
Schaltkriterien	14 V / 18 V / 0/22 kHz	
Entkopplung	Horz. / Vert.	> 30 dB
Entkopplung	SAT / Ter.	> 25 dB
Eingangspegel max.	SAT: 95 dBµV ; TERR: 95 dBµV	
Stromaufnahme je Receiver	35 mA	
LNB-Stromversorgung	Receiver gespeist	
Betriebstemperatur	-30...+50 °C	
Betriebsspannung	Receiver gespeist	
Maße (B x H x T)	125 x 112 x 53 mm	

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.