

Sperrfilter



- zur Kanalsperrung in Gemeinschaftsanlagen
- hohe Sperrdämpfung
- exakter Werksabgleich
- hohes Schirmungsmaß
- Anschlüsse mit F-Buchse und F-Stecker zum direkten Aufsetzen auf U-Multi-taps

• z.B. SF 109-862 zur Beseitigung des S2-S3 Problems bei QAM-Receiver

Rejection filter

- for channel rejection in community systems
- high rejection loss
- exact factory alignment
- high screening factor
- connections with F-socket and F-plugs for direct connection with U-Multi-taps


• example: SF 109-862 to eliminate S2-S3 problem of QAM-receivers

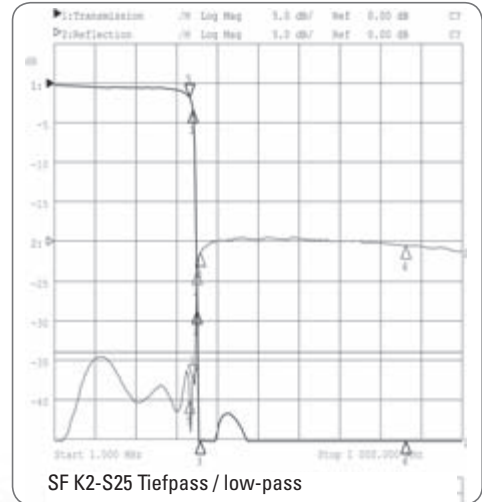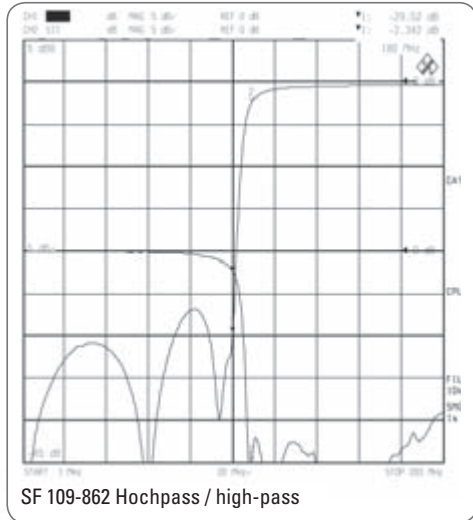

KLASSE **A**
CLASS



Weitere Sperrfilter auf Anfrage!
More rejection filters on request!

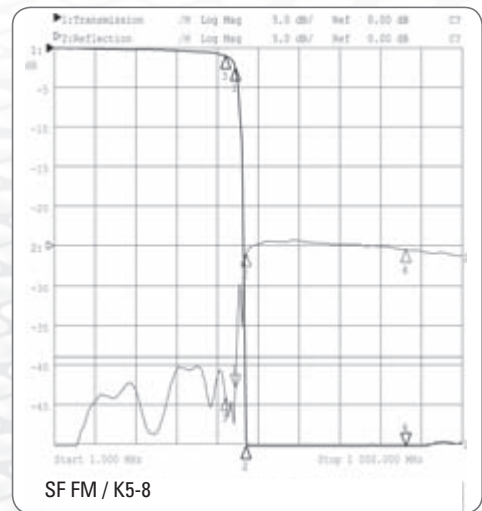

Technische Daten
Technical data

Typ / Type	SF 109-862	SF FM / K5-8	SF K2-S25	SF K2-S38	SF K2-K53	SF K2-K61
Artikel-Nr. / Article no.	2564244	2564246	2561000	2561300	2564220	2564252
Durchlassbereich / TV pass range	S2-K69	UKW/K5-8	K2-S25	K2-S38	K2-K53	K2-K61
Sperrbereich / TV-rejection range	S4-S8 / K10-K69	K2-4/S3-S9/K10-69	S27-K69	K21-K69	K57-K69	K65-K69
Sperrdämpfung / Rejection loss	> 40 dB	> 40 dB	> 40 dB	> 40 dB	> 40 dB	> 40 dB
Trennkanäle / Separation channels	100-108 MHz ≥ 25	67-86 MHz/S2/S10/K9	S26	S39/S40	K54-K56	K62-K64
Durchgangsdämpfung TV/RF TV through loss	≤ 2					
Schirmungsmaß / Screening factor	Klasse A / Class A					
Maße (B x H x T) / Dimensions (W x H x D)	70 x 21 x 21 mm		62 x 47 x 20 mm			
Gewicht / Weight	0,09 kg		0,08 kg			

A Verstärker / Amplifier
B Kopfstellen / Headends
C Optische Komponenten
Optical devices
D Multischalter
Multiswitches
E Filter, Weichen
Filters, combiners
F Verteiler, Abzweiger
Splitters, taps
G Antennenlösen, Zubehör
Outlet sockets, accessories
H Technischer Anhang
Technical information