


Mit dem CX05 bricht das neue Zeitalter der smart Receiver an. Angepasst an die mobile Welt, verfügt dieses Gerät über die pfiffige smartSTREAM Funktion. Einfach über den Receiver den per Satelliten empfangenen Sender in Ihre WLAN-Infrastruktur einspeisen und an jedem beliebigen Ort im Haus oder Garten das aktuelle TV-Angebot via Tablet oder Smartphone genießen. Nach der einfachen Installation einer App auf dem jeweiligen mobilen Gerät, steht Ihrem smartSTREAM TV Erlebnis nichts mehr im Wege. Der smart CX05 kann aber noch viel mehr, denn über das integrierte WEB-Radio und YouTube haben Sie Zugriff auf Ihre Lieblings-Radiosender und Videos. Mit dem integrierten Mediaplayer können Sie Urlaubsfotos, Lieblings-MP3s und Heimvideos auf Ihrem Breitbildmonitor genießen.



Smart Mirage CX05
sehr gut

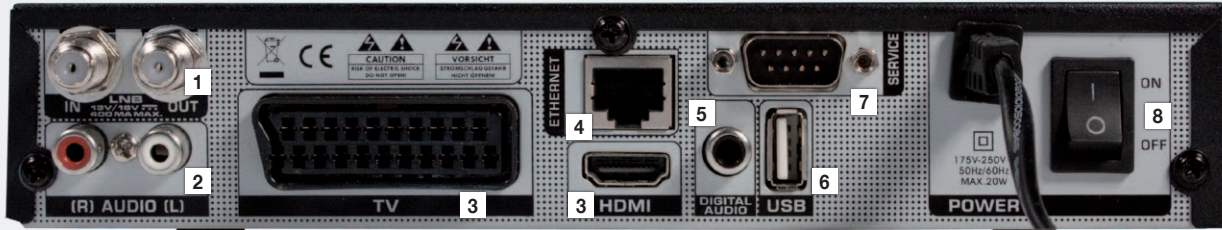

Smart Mirage CX05
smartSTREAM HD/VSatReceiver
Testurteil - Sehr Gut (1,3)
Test 07/2013



Smart CX05
HEIMKINO 1,4
Testurteil:
sehr gut
Mittelklasse 12/1-2014



Smart CX05
SAT 1,4
Mittelklasse
Preis/Leistung: hervorragend



PLUS X AWARD
ausgezeichnet für:
Bedienkomfort

RAPS – Receiver-Automatik-
Programmierungs-System
wurde mit dem PLUS X
AWARD ausgezeichnet.



Modell	CX05	
Art.-Nr.	21-03-01-0001	
Beschreibung	HDTV-Satelliten-Receiver	
Empfang	DVB-S / S2	
Frequenzbereich	950 - 2150 MHz	
Symbolrate	2 ~ 90 Mbps	
DiSEqC	DiSEqC 1.0, 1.1 und 1.2 / Usals	
Anzeige	4-stelliges Display	
Videoauflösung	bis 1080p (Full HD)	
Kontrollfunktion	smartLINK	
smartSTREAM	✓	
webRADIO	✓	
Mediaplayer	✓	
Anzahl Kanäle	4000	
Kanallistenmanagement	RAPS (Receiver Automatik Programmierungs-System)	
Kanalsortierung	FTA / Alpha / Genre / HDTV / Sat	
Favoritenlisten	✓	
EPG - Elektronischer Programmführer	✓	
Teletext	✓	
Kindersicherung	✓	
Sleeptimer / Event-Timer	✓	
Mehrsprachiges Menü	✓	
Software Update	via USB / OTA	
Unterstützte Dateisysteme	FAT32 / NTFS	
Zubehör	Fernbedienung, Batterien, Bedienungsanleitung	
Gewicht	0,8 kg	
Abmessungen (B x H x T)	220 x 43 x 155 mm	
1	DVB-Schnittstelle	LNB In / Out
2	Analoge Audio-Ausgänge	Cinch L / R
3	Video-Ausgänge	Cinch / HDMI / Scart
4	Netzwerkschnittstelle	LAN (RJ45 (10/100 MBit/s / IPv4))
5	Digitaler Audio-Ausgang	Cinch
6	USB-Anschluss	1 x USB 2.0
7	Service	RS232-Buchse
8	Netzschalter / Stromverbrauch	✓ / Standby < 0,5 Watt