

## Mehrfachentschlüsselung mit nur einer Smartcard Multi-decoding with only one smartcard

Die Master-Module DPM-PT ME (terrestrisch) und DPM-PS ME (SAT) entschlüsseln mehrere Programme gleichzeitig.


Mit einer Smartcard können abhängig vom eingesetzten CAM-Modul je nach Anbieter bis zu 8 Programme entschlüsselt werden.

● bis zu 8 Programme gleichzeitig entschlüsseln

The master modules DPM-PT ME (terrestrial) and DPM-PS ME (SAT) decode several channels simultaneously.

Depending on the provider and the used CAM module up to 8 channels can be decoded with one smartcard.

● decoding of up to 4 channels simultaneously

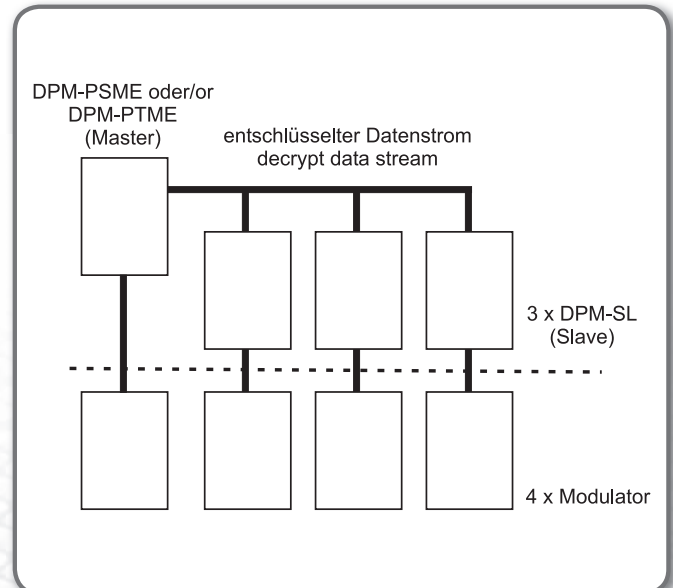

Typ / Type	DPM-PT ME	DPM-PS ME
Artikel-Nr. / Article no.	5551350	5551340
Empfangsart / Type of signal	terrestrisch / terrestrial	SAT
Schnittstelle / Type of interface	<b>CI</b>	<b>CI</b>
Frequenzbereich / Freq. range	147-230/470-862 MHz	950-2150 MHz
Eingangsspegel / Input level	50-70 dB $\mu$ V	45-75 dB $\mu$ V
Modulation / Modulation	QPSK / 16-QAM / 64-QAM	QPSK
Trägermodus / Carrier mode	2k, 8k	/
FEC	gemäß DVB-Standard / in accordance with DVB regulation	
Viterbi code rate (auto.)	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8	
Audiopiegel / Audio level	-6 / -3 / 0 / +3 / +6 (einstellbar / adjustable)	
Videopiegel / Videolevel	1 Vpp ( $\pm$ 1 dB) / 75 Ohm	
LNB-Versorgung / LNB-DC supply	5 V / 100 mA (schaltbar / switchable)	12 V / 250 mA (schaltbar / switchable)
Leistungsaufn. / Power consumption	5 W	
Gewicht	0,14 kg	

A Verstärker / Amplifier

B Kopistellen / Headends

C Optische Komponenten  
Optical devices

D Multiswitcher  
Multiswitches

E Filter, Wächler  
Filters, combiners

F Verteiler, Abzweiger  
Splitter, taps

G Antennendosen, Zubehör  
Outlet sockets, accessories

H Technischer Anhang  
Technical information